圧着用中継端子台
FTP-15 取扱説明書

株式会社コンテック

このたびは、本製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

本製品は、15ピンD-SUBコネクタを持つ当社製インターフェイスボードの入出力配線を中継するネジ止め式の圧着用中継端子台です。

15ピンD-SUBコネクタとM3ネジ止め式端子台は1対1で対応しており、端子台を介してボードと外部機器との接続を簡単に行うことができます。
また、別売のDINレール取り付けアダプタを使用するとDINレールに取り付けることができます。

注) ボードとの接続は、別売のブラケット付ケーブル(DT/E2)、専用ケーブル(PCB15Pシリーズ)が必要です。

◆特長

- 外部機器からの信号線は端子台にネジ止めするだけで接続可能
- ボードとの接続は、別売のオプションケーブルによって簡単に接続可能
- 別売のDINレール取り付けアダプタ DIN-ADP1を使用することによって35mmDINレールに取り付け可能

◆構成品リスト

本製品は次のような構成になっています。構成品がすべて揃っていることを確認してください。万一、構成品が足りない場合や破損している場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- 本体…1
- 取扱説明書(本書)…1

⚠ 注意

オプションケーブルは、ボードおよび本製品には添付されていません。使用するボードによって異なりますので、説明書またはホームページで確認いただき適切なケーブルをご購入ください。

◆アクセサリ

DINレール取り付けアダプタ　：DIN-ADP1

◆外観および寸法


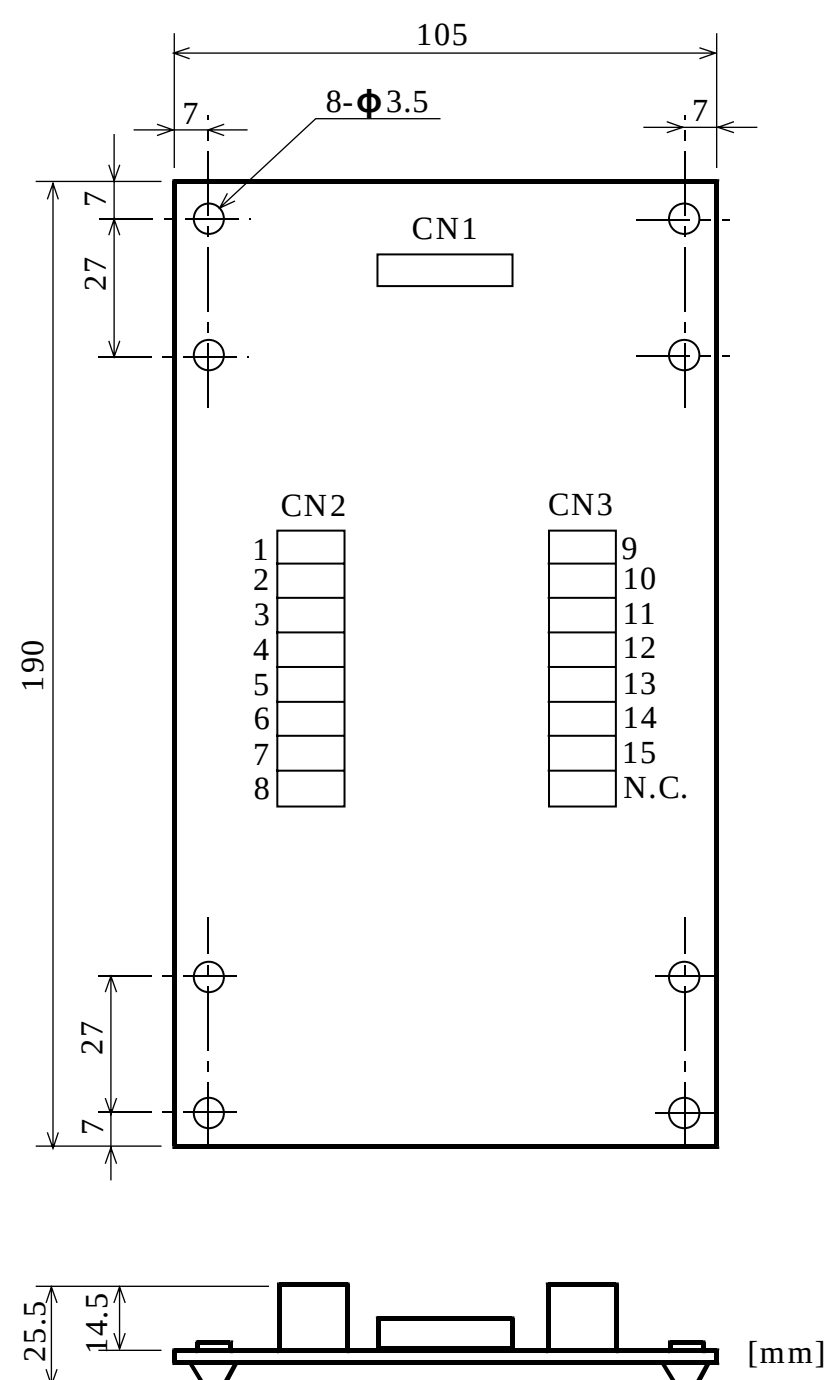


図1　外観および寸法

◆信号配置図

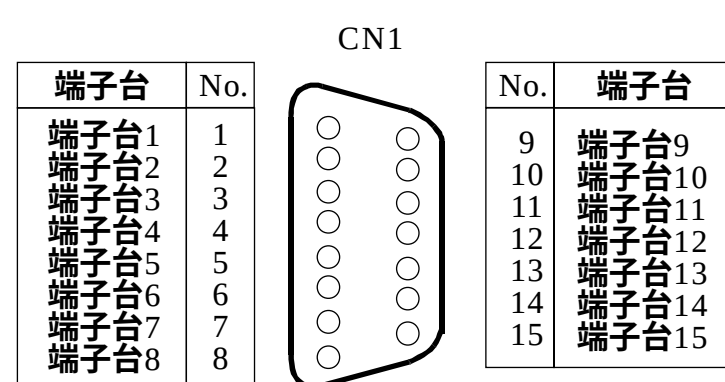

端子台	No.
端子台1	1
端子台2	2
端子台3	3
端子台4	4
端子台5	5
端子台6	6
端子台7	7
端子台8	8

No.	端子台
9	端子台9
10	端子台10
11	端子台11
12	端子台12
13	端子台13
14	端子台14
15	端子台15

図2　信号配置図

◆接続方法

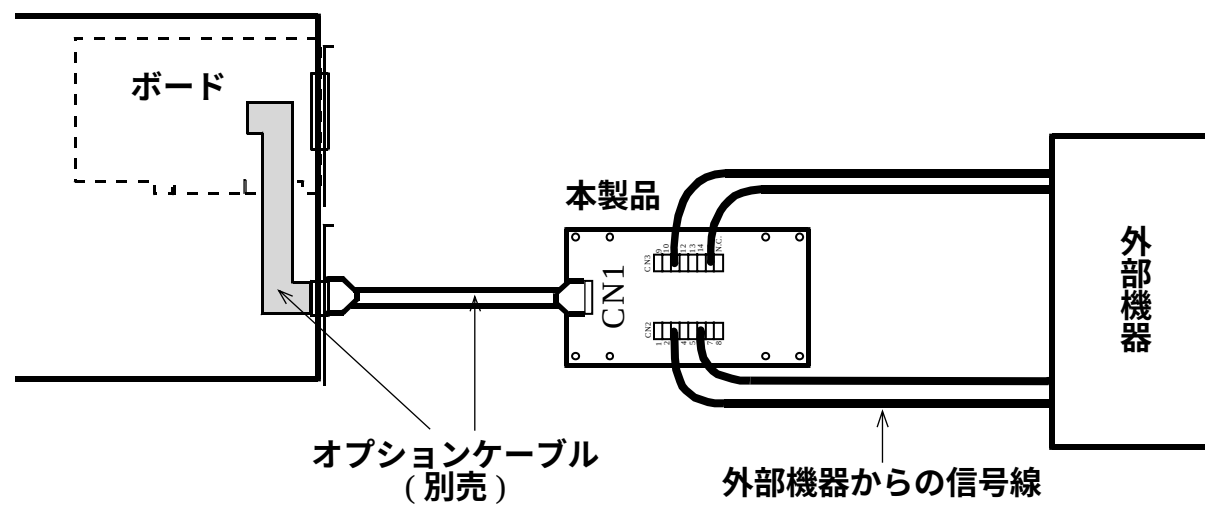


図3　接続方法

(1) ボードと本製品は、オプションケーブルで接続します。

(2) 本製品の接続先を確認し、外部機器からの信号線を結線してください。
接続部はネジ止めになっているため、簡単に取り付けられます。

◆DINレールへの取り付け

別売のDINレール取り付けアダプタDIN-ADP1を使用すると、35mmDINレールに取り付けることができます。取り付け方法は、 DIN-ADP1の取扱説明書を参照してください。

◆仕様

表1　仕様

項目	仕様
外形寸法(mm)	190(W)×105(H)
質量	140g

表2　CN1の仕様

項目	仕様
使用コネクタ	15ピンD-SUBコネクタ[F(雌)タイプ]
ロックナット	インチネジ(#4-40unc)
適合コネクタ	15ピンD-SUBコネクタ[M(雄)タイプ] DASP-JB15PF [JAE製]相当品 747306-3 [AMP社製]相当品

表3　CN2, CN3の仕様

使用端子台	ML-40S1BYF **[サトーパーツ製]相当品**	**適合Y端子**	C3A **[日本圧着端子製]相当品**
端子台の寸法 [mm]	6.2 14 7.62 **端子ネジ：**M3	Y**端子の寸法** [mm]	3.2 5.6 11.1 15.8

◆注意

(1) 本書の内容の全部、または一部を無断で転載することは禁止されています。

(2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

(3) 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店へご連絡ください。

(4) 本商品の運用を理由とする損失、逸失利益などの請求につきましては、前項にかかわらず、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

(5) 本書中に使用している会社名および商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

(6) 本製品に異物(金属片、可燃物、液体等)が接触しないようにしてください。
誤動作、発熱、故障の原因になります。

発行　株式会社コンテック　　2005年12月改訂
大阪市西淀川区姫里3-9-31　〒555-0025
日本語　http://www.contec.co.jp/
英語　http://www.contec.com/　　A-41-296 (LZU8621)
中国語　http://www.contec.com.cn/　　12212005_rev2 [04111994]